

WOCA Floor Paint

- voor alle houtwerk, zoals vloeren en trappen



Preparing today for tomorrow



- Watergedragen, dekkende kleuren
- NMP-vrij en VOS-goedgekeurd
- Eenvoudig aan te brengen
- Slechts 2 lagen
- Slijtvast
- Onderhoudsvriendelijk

Product info

Verpakking: 2,5 l

Verkrijgbaar in wit, grijs en zwart
(kleuren onderling mengbaar)

Verbruik: 6-10 m²/l, afhankelijk van
houtsoort



Toepassing

Floor Paint is een uniek product dat zorgt voor een volle beschermlaag. Het product is geschikt voor alle houtwerk, zoals vloeren en trappen.

Resultaat

Het unieke watergedragen, polyurethaan gemodificeerde acryl verfsysteem is sneldrogend en slijtvast. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Floor Paint is milieuvriendelijk, NMP-vrij en VOS-arm.

Gebruiksaanwijzing

Breng een egale laag Floor Paint aan met een kwast/borstel of een kortharige lakrol (-ler). Werk zoveel mogelijk in de lengterichting van het hout. Het wordt aanbevolen om bij de eerste laag tot max. 20% water toe te voegen.

Reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging met WOCA Zeep voor Lak. Om de glans van de toplaag op te frissen kan WOCA Polish voor Lak gebruikt worden. Hardnekkige vlekken zoals schoenstrepen kunnen met WOCA Super Ontvlekker verwijderd worden.

Werkwijze...


- WOCA Floor Paint:
voor alle houtwerk, zoals vloeren en trappen




Preparing today for tomorrow



1

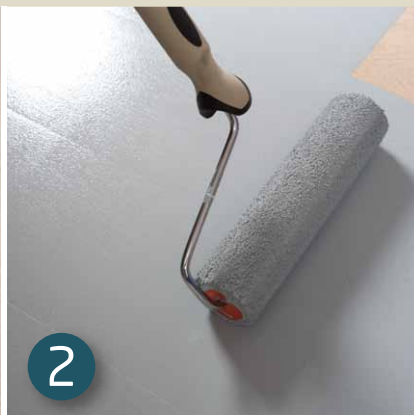

2

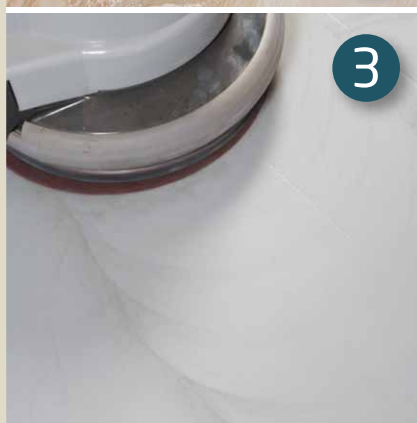

3



4

Gereedschap

Kwast/Borstel, kortharige lakrol(-ler) en roerstaaf.

Gereedschap reinigen met water.

Floor Paint is een uniek product dat zorgt voor een volle bescherm laag. Het product is geschikt voor alle houtwerk, zoals vloeren en trappen.

Het unieke watergedragen, polyurethaan gemodificeerde acryl verfsysteem is sneldrogend en slijtvast. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Floor Paint is milieuvriendelijk, NMP-vrij en VOS-arm.

1 Voorbereiding

Reinigen

Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij zijn van hars-, vet-, olie-, wax-, pigmentresten en overig vuil. Gebruik WOCA Intensiefreiniger voor een grondige reiniging. Gebruik 125 ml Intensiefreiniger op 5 liter water.

Schuren

- Nieuwe/onbehandelde houten oppervlakken:

Eindig het schuurwerk met gaasschuurschijf (turboschuurschijf) P.100, daarna goed stofzuigen.

- Behandelde houten oppervlakken:

Oppervlaktes waarvan de oude afwerkingslagen te zwaar beschadigd zijn, moeten worden geëffend en geschuurd

tot op het blanke hout. Eindig het schuren met gaasschuurschijf/ turboschuurschijf P.100.

Verwijder schuurstof van de vloer en andere oppervlakken met een stofzuiger voor het aanbrengen van de Floor Paint.

2 Voor en tijdens het gebruik de Floor Paint goed omroeren. Meerdere bussen moeten voor gebruik worden gemengd, om verschillen in tint en glans te vermijden. Breng een egale laag Floor Paint aan met een kwast/borstel of een kortharige lakrol(-ler) (haarlengte 3 mm). Werk in de lengterichting van het hout. (Het wordt aanbevolen om de eerste laag met maximaal 20% water te verdunnen). Laat het oppervlak 4-6 uur drogen bij 20°C.

3 Na droging, het oppervlak tussenschuren met de speciale parse schuurpad of schuurpapier korrel 220/240. Goed stofzuigen voor de volgende stap.

4 Breng de tweede onverdunde laag aan zoals de eerste laag en laat het oppervlak drogen. Voor commerciële en zwaar belaste ruimtes wordt geadviseerd om nogmaals tussen te schuren en een 3e laag aan te brengen. Het oppervlak is voorgehard na 24 uur en volledig uitgehard na 5-7 dagen bij 20°C.